# CANNE A RESISTANCE DE PLATINE A TETE PROTECTEUR ET RACCORD MALE TEFLON

# TS10

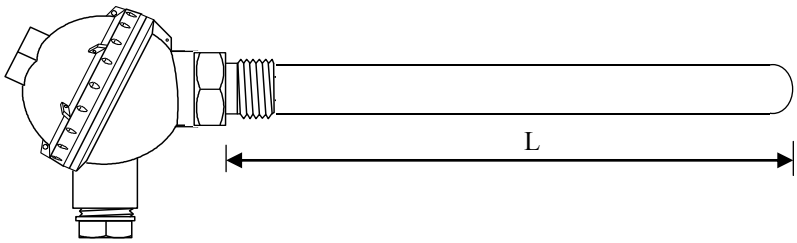


- ***Série :*** Canne à résistance de Platine Pt 100Ω à 0°C (norme DIN CEI 751)
  Tête de raccordement. Protecteur et raccord mâle Téflon.

- ***Interchangeabilité et type de montage :***

| Classe | **A**=1/2Din **B**=Din **T**=1/3Din | | | **C**=1/5Din **D**=1/10Din à 25°C |
|---|---|---|---|---|
| Type de montage | **2** fils | **3** fils | **4** fils | **4** fils |

- ***Plage d'utilisation :***

  **200** = -50 / +200°C  **260** = -50 / +260°C

- ***Longueur :*** L1 (en mm)

- ***Corps du protecteur :***

***FEP*** : Ø 5 mm  ***PFA*** : Ø 6 mm  ***PTFE*** : Ø 8 mm

- ***Tête de raccordement*** : Autres sur demande

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATIERE | ALU | PPO | PA | INOX | ALU |
| Code | **BV** | **P12N** | **P12B** | **HSU** | **G12** |

PPO : Phenyl polioxide - PA : Polyamide

- ***Type de raccord :*** Raccord PTFE filetage 1/2 Gaz Cylindrique

- ***Options :*** Transmetteur 4/20 mA .

***POUR COMMANDER***

| | |
|---|---|
| **TS10** | |
| • | |
| • | |
| ••• | |
| •••• | |
| ••• | |
| •• | |
| **12G** | |

***Exemple*** : **TS10.T4.200.0800.PFA.P12N.12G**

Canne à résistance de platine Pt100Ω - Classe 1/3 DIN - 4 Fils - Plage d'utilisation –50/+200°C
Longueur utile 800 mm - Protecteur PFA Ø 6 - Tête de raccordement P12N - Raccord Téflon 1/2



CNT . 5 rue saint léger . 27190 . EMANVILLE - Tél : 33.(0)2.32.35.56.99 Fax : 33.(0)2.32.35.57.30 Mail : contact@cnt-capteur.com