CAPTEUR A RESISTANCE DE PLATINE
SORTIE CABLE AVEC JONCTION INDEMONTABLE

CS02

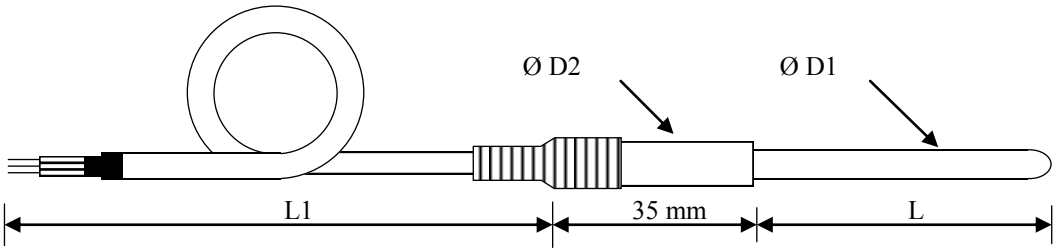

- ***Série :*** Capteur à résistance de Platine Pt 100Ω à 0°C (norme DIN CEI 751). Sortie sur câble avec jonction indémontable.

- ***Interchangeabilité et type de montage :***

Classe	A=1/2Din B=Din T=1/3Din			C=1/5Din D=1/10Din à 25°C
Type de montage	**2** fils	**3** fils	**4** fils	**4** fils

- ***Plage d'utilisation :*** **105** = -30 / +105°C **200** = -50 / +200°C
  260 = -50 / +260°C **400** = -50 / +400°C

- ***Protecteur :***

Ø D1 (mm)	2	3	4	5
Ø D2 (mm)	5	5	5	6
Inox 316L	**X602**	**X603**	**X604**	**X605**

- ***Longueur du protecteur :*** L (en mm)

- ***Nature du câble de sortie :***

Tenue en T°	Composition	Section en mm²	Isolation	Nb de fils	Code
105	7/0.2	0.22	PVC/Blindé/PVC	**3** ou **4**	**BP**
200	7/0.2	0.22	Silicone/Silicone	**3**	**SS**
200	7/0.2	0.22	Téflon/Silicone	**3**	**TS**
260	7/0.2	0.22	Téflon/Téflon	**3** ou **4**	**TT**
260	7/0.2	0.22	Téflon/Blindé/Téflon	**3** ou **4**	**BT**
400	7/0.2	0.22	SV/SV/Tresse Inox	**3** ou **4**	**VX**

- ***Longueur câble :*** L1 (mm)

- ***Protection câble de sortie :***
  R = Ressort de Courbure **T** = Gaine Thermo rétractable **0** = Rien
  S = Étanchéité Standard **E** = Étanchéité Renforcée

- ***Option :*** Terminaison par connecteurs ou cosses,
  Raccord coulissant.

CS02

POUR COMMANDER

•
•

•••

••••

••••

••

••••

•
•

Exemple : **CS02.D4.260.X604.0640.BT.1000.R.0** Capteur à résistance de platine Pt100Ω - Classe D - 4 fils - Plage d'utilisation –50/+260°C - Protecteur Inox 316L Ø 4 mm - L = 640 mm - Câble de sortie Téflon/Blindé/Téflon - L = 1000mm - Ressort de courbure.

NOTICE :13/11/2011

CNT . 5 rue saint léger . 27190 . EMANVILLE - Tél : 33.(0)2.32.35.56.99 Fax : 33.(0)2.32.35.57.30 Mail : contact@cnt-capteur.com