CANNE A RESISTANCE DE PLATINE A TETE CARTOUCHE INTERCHANGEABLE RACCORD MALE SOUDE AVEC EXTENSION

TS54

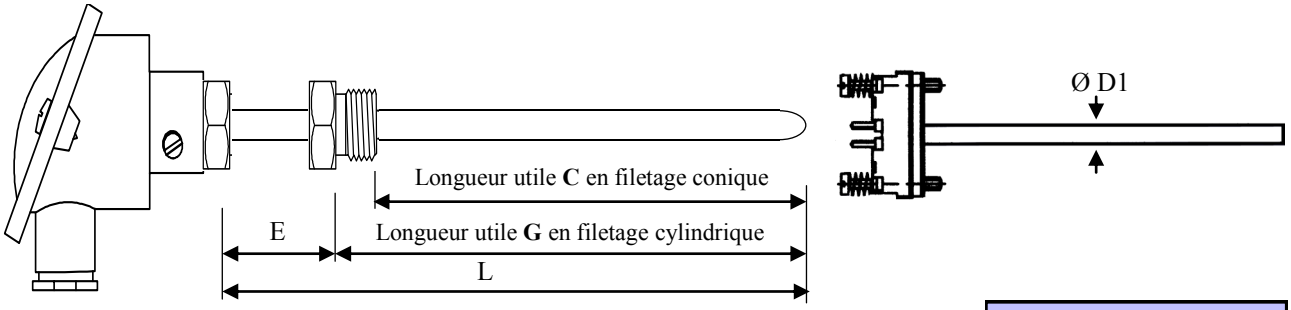

- ***Série :*** Canne à résistance de Platine Pt 100Ω à 0°C (norme DIN CEI 751) Tête de raccordement. Cartouche interchangeable. Raccord mâle soudé. Avec extension. Bornier en céramique ou transmetteur 4/20mA monté sur ressort d'appui.

- ***Interchangeabilité et type de montage :***

Classe	**A**=1/2Din **B**=Din **T**=1/3Din	**C**=1/5Din **D**=1/10Din à 25°C
Type de montage	**2** fils **3** fils **4** fils	**4** fils

- ***Plage d'utilisation :*** **105** = -30 / +105°C **200** = -50 / +200°C
  260 = -50 / +260°C **400** = -50 / +400°C

- ***Protecteur en mm:***

Ø Cartouche D1	**3**	**3**	**6**
Ø Protecteur D	**5**	**6**	**8**
Inox 316L	**X6053**	**X6063**	**X6086**

- ***Longueur utile G ou C (en mm)***

- ***Extension :*** E (mm)

- ***Tête de raccordement*** : Autres sur demande

Tête IP 54, Aluminium injecté					
Code	**BV**	**AV**	**NC**	**CC**	**G12**

- ***Type de raccord :***

Filetage	1/8 = **18**	1/4 = **14**	3/8 = **38**	1/2 = **12**
Ø Gaine (mm)	5 à 6	5 à 8		
N = NPT - **G** = Gaz Cylindrique - **C** = Gaz Conique				

- ***Options :*** Sortie transmetteur Pt 100/4-20mA (code **T**).

POUR COMMANDER

TS54

•
•
•••
•••••
••••
••••
••
••
•
•

Exemple: **TS54.B3.260.X6086.C0700.E050.D6.NC.14C**

Canne à résistance de platine Pt100Ω - Montage 3 fils - Classe B - Température d'utilisation 260°C - Protecteur Inox Ø 8 L = 700 mm sous filetage - Cartouche Ø 6 - Extension 50 mm - Tête de raccordement NC - Raccord 1/4 Gaz Conique.

NOTICE 15/12/2011

CNT . 5 rue saint léger . 27190 . EMANVILLE - Tél : 33.(0)2.32.35.56.99 Fax : 33.(0)2.32.35.57.30 Mail : contact@cnt-capteur.com