CAPTEUR A RESISTANCE DE PLATINE
SORTIE CONNECTEUR STANDARD

CS10

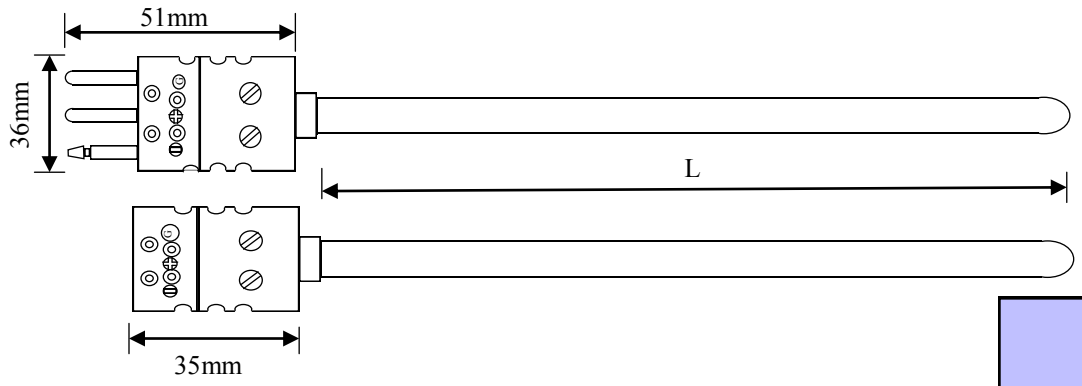

- ***Série :*** Capteur à résistance de Platine Pt 100Ω à 0°C (norme DIN CEI 751).
  Sortie connecteur standard 3 broches.

- ***Interchangeabilité et type de montage :***

Classe	**A**=1/2Din **B**=Din **T**=1/3Din			**C**=1/5Din **D**=1/10Din à 25°C
Type de montage	**2** fils	**3** fils	**4** fils	**4** fils

- ***Plage d'utilisation :***

  260 = -50/+260°C **400** = -50/+400°C

- ***Protecteur Inox :***

Ø (mm)	3	4	5	6	8
Inox 304L			**X405**		**X408**
Inox 316L	**X603**	**X604**	**X605**	**X606**	**X608**

- ***Longueur utile :*** L (en mm)

- ***Nature du connecteur :***

  M = Mâle - **F** = Femelle

- ***Options :*** Raccord coulissant,
  Prolongateur. (cf doc) .

CS10

POUR COMMANDER

•
•

•••

••••

••••

•

Exemple : **CS10.B3.260.X604.400.F** Capteur à résistance de platine Pt100Ω - Classe B - 3 fils - Plage d'utilisation –50/+260°C - Protecteur Inox 316L Ø 4 mm L = 400 mm - Connecteur standard femelle .

NOTICE :16/11/2011

CNT . 5 rue saint léger . 27190 . EMANVILLE - Tél : 33.(0)2.32.35.56.99 Fax : 33.(0)2.32.35.57.30 Mail : contact@cnt-capteur.com