CAPTEUR A DOUBLE RESISTANCE DE PLATINE
RACCORD FEMELLE SOUDE

CS26

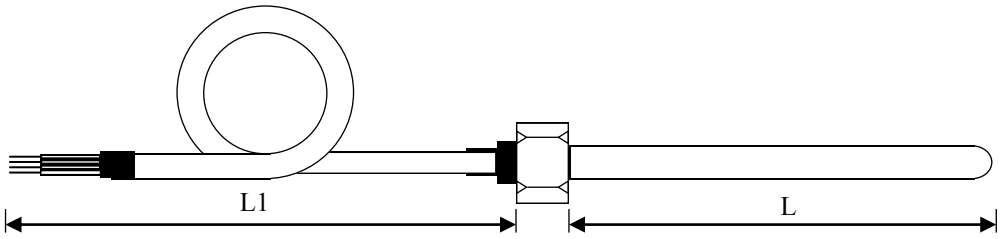

- ***Série :*** Capteur à double résistance de Platine Pt 100Ω à 0°C (DIN CEI 751). Avec raccord femelle soudé .

- ***Interchangeabilité et type de montage :***

Classe	**A**=1/2Din **B**=Din **T**=1/3Din	**C**=1/5Din **D**=1/10Din à 25°C
Type de montage	**4** fils **6** fils	**6** fils

- ***Plage d'utilisation : 260*** = -50 / +260°C **400** = -50 / +400°C

- ***Protecteur :***

Ø (mm)	3	4	5	6	8
Inox 304L			**X405**		**X408**
Inox 316L	**X603**	**X604**	**X605**	**X606**	**X608**

- ***Longueur du protecteur :*** L (en mm)

- ***Nature du câble de sortie :***

Tenue en T°	Ø du corps	Composition	Section en mm²	Isolation	Nb de fils	Code
260	3-4	7/0.2	0.22	Téflon/Téflon	**4**	**TT**
260	4-5-6	7/0.2	0.22	Téflon/Blindé/Téflon	**4** ou **6**	**BT**
400	6-8	7/0.2	0.22	SV/SV/Tresse Inox	**4** ou **6**	**VX**

- ***Longueur câble :*** L1 (mm)

- ***Protection câble de sortie :***
  R = Ressort de Courbure **T** = Gaine Thermo rétractable **0** = Rien
  S = Étanchéité Standard **E** = Étanchéité Renforcée

- ***Type de raccord :***

Filetage	1/8 = **18**	1/4 = **14**	3/8 = **38**	1/2 = **12**
Ø Gaine (mm)	3 à 6	3 à 8		
N = NPT	**G** = Gaz Cylindrique **BSPP**		**C** = Gaz Conique BSPT	

- ***Option :*** Terminaison par connecteurs ou cosses.

Exemple : **CS26.B4.260.X608.0180.BT.1500.12G** Capteur à double résistance de platine Pt 100Ω - Classe B - 2x2 fils - Plage d'utilisation –50/+260°C - Protecteur Inox 316L Ø 8 mm - L = 180 mm - Câble de sortie Téflon/Blindé/Téflon - L = 1500 mm - Raccord F 1/2 gaz

CS26

POUR COMMANDER

•
•
•••
••••
••••
•••
••••
•
•
••
•

NOTICE :12/11/2011

CNT . 5 rue saint léger . 27190 . EMANVILLE - Tél : 33.(0)2.32.35.56.99 Fax : 33.(0)2.32.35.57.30 Mail : contact@cnt-capteur.com