CAPTEUR À RÉSISTANCE DE PLATINE

SURFACE TUYAU

PS06

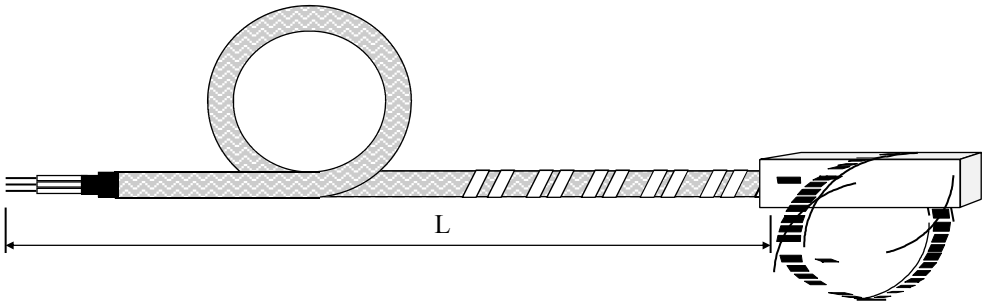

• ***Série :*** Capteur à résistance de platine Pt100Ω à 0°C (DIN CEI 751).
Pour température de tuyauterie.

Version boîtier aluminium: la sonde est placée dans un corps usiné dans la masse.

• ***Interchangeabilité et type de montage :***

Classe	**A**=1/2Din	**B**=Din	**T**=1/3Din	**C**=1/5Din **D**=1/10Din à 25°C
Type de montage	**2** fils	**3** fils	**4** fils	**4** fils

• ***Plage d'utilisation :*** **105** = -30 / +105°C **200** = -50 / +200°C

• ***Corps :***

Dimensions (en mm)	**20x10x10**	**20x10x5**	**29x11,5x10**
Boîtier aluminium	**CA 10**	**CA 05**	-
Boîtier cuivre nickelé	-	-	**CL 10**

• ***Fixation par collier type Serflex :*** Ø du tuyau en mm

• ***Nature du câble de sortie:***

Embout	Composition	Section en mm²	Max°C	Isolation	Code
ABCDEFG	7/0,2	0,22	105	PVC/tresse de blindage/PVC	**BP**
ABCDEFG	7/0,25	0,34	125	Téflon/silicone	**TS**
FG	7/0,2	0,22	205	Téflon/blindage/téflon	**BT**

• ***Longueur du câble :*** L (en mm)

• ***Option :*** Connecteur divers (Lemo, Jaeger, DIN,…).

PS06

POUR COMMANDER

•
•

•••

•••

••

••

••••

Exemple: **PS06.B3.105.CL10.05.BP.0900** Capteur à résistance de platine PT100Ω - Classe B - 3 fils- Boîtier en Laiton - Plage d'utilisation –30/+105°C Fixation Ø 5 mm - Câble de sortie PVC/Blindage/PVC - Longueur 900 mm.

NOTICE : 19/02/2015

CNT . 5 rue saint léger . 27190 . EMANVILLE - Tél : 33.(0)2.32.35.56.99 Fax : 33.(0)2.32.35.57.30 Mail : contact@cnt-capteur.com