





Capteur de température pour l'industrie Plastique

Température d'utilisation jusqu'à 400°C - capteur de surface

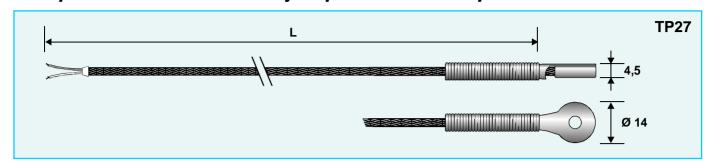

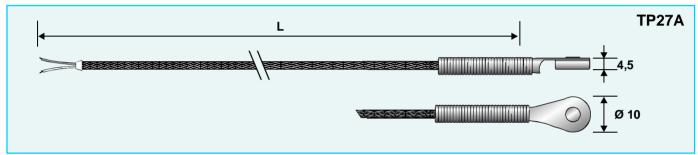

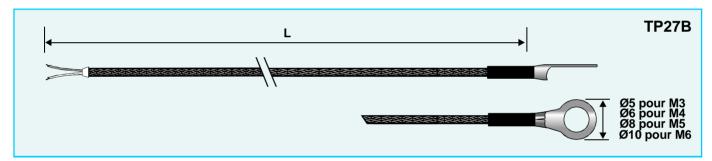

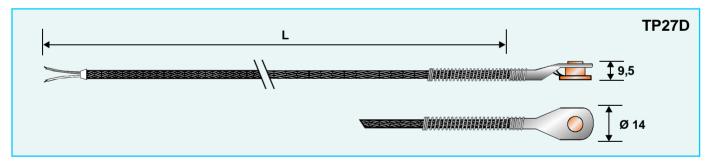

TYPES	POUR VIS				SOUDURE		SECTION FILS	
	M3	M4	<i>M</i> 5	<i>M</i> 6	<i>Isolée</i>	<i>M</i> asse	0,22 mm²	0,5 mm²
TP27			À	•	B	•		
TP27A	•	•		•				
TP27B	•	•		•		٨		
TP27D			•			Ġ		•



Température d'utilisation $600\,^{\circ}$ C max sur demande





